Wireless remote surveillance system

２４時間無人監視システム

無線遠隔監視システム

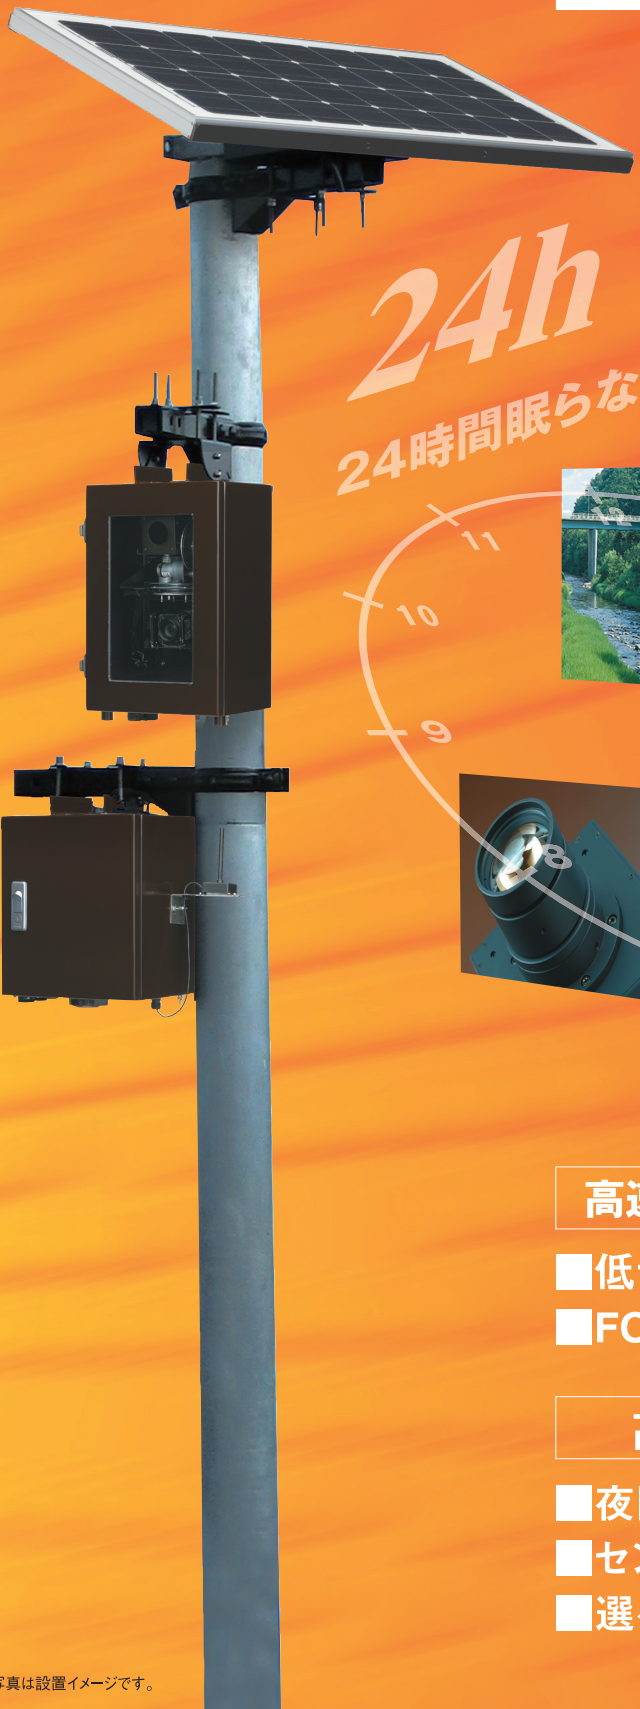

24h Safety

24時間眠らない。監視の目、光る。

高速・低コスト

- 低ランニングコストの実現
- FOMAを使った高速64Kbps通信

高 機 能

- 夜間赤外線対応型プログレッシブカメラ
- センサ反応後、約1秒以内に自動撮影
- 選べる撮影方式

※写真は設置イメージです。

高感度CCDカメラが侵入者をキャッチ！
撮影画像を携帯電話で基地局へ高速伝送。
電源のない所でも、24時間無人監視が可能です。

■システム構成

侵入者をセンサがキャッチ、設置した高感度カメラが自動的に撮影します。
撮影した画像は、携帯電話で基地局に高速伝送します。

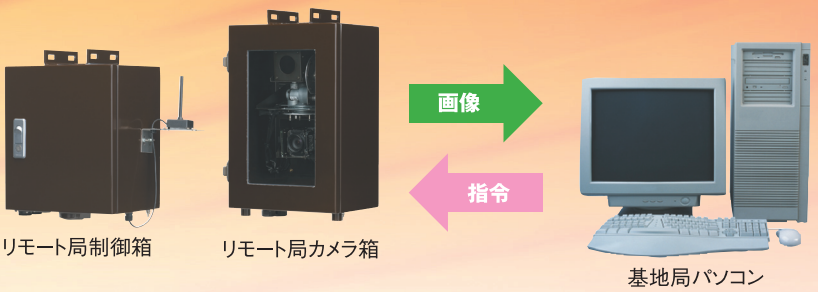

■設置例

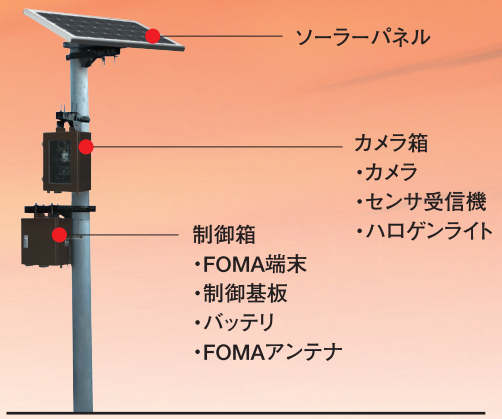

■特　長

■ソーラーパネルによる自立発電なので、
外部からの電源供給は必要ありません。

■ハロゲンライト専用雲台により、
カメラ撮影方向との位置あわせを実現しました。

■選べる撮影方式
・センサ反応による自動撮影
・スケジュールによる自動撮影
・手動による撮影

■撮影画像の履歴検索が行えます。

■1台の基地局で、FOMA端末とmova端末の
リモート局両方の管理が可能です※。
※基地局は、FOMA端末、mova端末の両方の接続が必要です。

■設置場所例

■不法投棄現場　■工場や敷地内　■駐車場
■立入禁止区域　■資材置き場　■文化遺産など

リモート局

CPU	32bitCPU動作周波数コア96MHz
メモリ	SDRAM 32Mバイト　FLASH 16Mバイト
バッテリ	12V 15Ah
ソーラーパネル	18.1V 3.49A/63W
連続無日照保障時間	72時間
センサ	無線式パッシブセンサ
カメラ	夜間赤外線対応型プログレッシブカラーカメラ 有効画素数33万画素
画像サイズ	640（H）×480（V）
FOMA端末	P2403
画像伝送速度	約7秒/1枚（30KB）（携帯着信から画像表示までの時間）
カメラ箱寸法（mm）	270（W）×400（H）×200（D）
制御箱寸法（mm）	270（W）×310（H）×200（D）

基地局

パソコン	IBM互換機
CPU	Pentium4 1.6GHz 以上
メモリ	256Mバイト以上(推奨512Mバイト以上)
OS	Windows XP Pro
携帯電話	NTT DoCoMo FOMA※、mova ※SH903i・N903i・SH901iS・N901iSにて動作確認済み

※本製品をご使用の際は、FOMA通信可能エリア内であることをご確認ください。　※FOMA、movaは、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（NTTドコモ）の登録商標です。　※仕様・外観などは、改良のため予告なく変更する場合があります。

安全に関するご注意　■商品を正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

［販売代理店］

［製造元］

CMICRO
株式会社 シーマイクロ

本　　社：〒761-0301　香川県高松市林町269-1
TEL（087）869-8310（代）　FAX（087）869-8320（代）
http://www.cmicro.co.jp/　E-mail:support@cmicro.co.jp
東京営業所：〒101-0021　東京都千代田区外神田3-16-13 日進ビル5階
TEL:（03）3526-6101　FAX:（03）3526-0022

G083DT00110-2007.4

※このカタログに記載されている情報は2007年4月現在のものです。このカタログは情報の提供を目的としたものであり、性能・仕様を保証するものではありません。
このカタログの内容は予告無く変更される場合があります。